


cee'd MY17 5D - technické informace

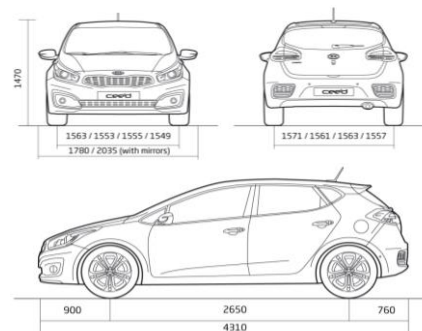

	1.4 CVVT	1.6 GDI	1.0 T-GDI	1.4 CRDi	1.6 CRDi
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 6st.	-	-	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový třířválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 368	1 591	998	1 396	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	73,3 / 6 000	99,0 / 6 300	88,3 / 6 000	66,0 / 4 000	100,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	134,4 / 4 000	164,3 / 4 850	171,1 / 1 500 - 4 000	240 / 1 500 - 2 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	164,3 / 4 850	-	-	300 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	10,5 : 1	11,0 : 1	10,0:1	16,0 : 1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	72,0 × 84,0	77,0 × 85,44	71,0 x 84,0	75,0 × 79,0	77,2 × 84,5
Systém Stop&Start (ISG)	-	-	S	-	-
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			15" / 16" / 17"		
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	195 195	190 -	173 -	197 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12,7 -	9,9 10,8	11,1 -	13,5 -	10,2 10,6
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)	-	7,8 / 7,8 / -	-	-	4,7 / 4,7 / 4,7
Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)	7,8 / 7,8 / -	7,5 / 7,5 / -	6,2 / 6,2 / 6,2	5,1 / 5,1 / -	5,1 / 5,1 / 5,1
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)	-	4,7 / 4,7 / -	-	-	3,6 / 3,6 / 3,6
Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)	4,9 / 4,9 / -	4,9 / 4,9 / -	4,2 / 4,2 / 4,2	3,7 / 3,7 / -	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	-	5,8 / 5,8 / -	-	-	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)	6,0 / 6,0 / -	5,9 / 5,9 / -	4,9 / 4,9 / 4,9	4,2 / 4,2 / -	4,4 / 4,4 / 4,4
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	-	135 / 135 / -	-	-	104 / 104 / 104
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	138 / 138 / -	136 / 136 / -	115 / 115 / 115	109 / 109 / -	115 / 115 / 115
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost minimální / maximální - MT	1 254 - 1 388	1 271 - 1 405	1 279 - 1 402	1 357 - 1 486	1 364 - 1 493
Provozní hmotnost minimální / maximální - AT	-	1 302 - 1 428	-	-	1 391 - 1 513
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 820	1 910	1 920
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 840	-	-	1 940
Užitečná hmotnost - MT	432 - 566	415 - 549	418 - 541	424 - 553	427 - 556
Užitečná hmotnost - AT	-	412 - 538	-	-	427 - 549
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 400	1 200	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 300	-	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	-	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 780 / 1 470
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 563 / 1 571 - 15" kola, 1 555 / 1 563 - 16" kola, 1 549 / 1 557 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	900 / 760
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	380 / 1 318
Objem palivové nádrže (l)	53
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě

- Spotřeba paliva a hodnoty emise dle normy EC 2015/45W

- Objem zavazadel dle VDA 211 / 214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhražuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- U verze GT Line nelze instalovat tažné zařízení