


## Nová Optima MY19 - technické informace

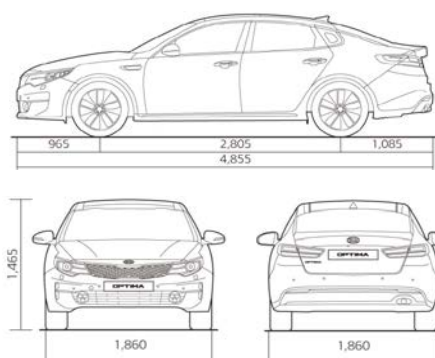

	1.6 CRDi SCR ISG	1.6 CRDi SCR DCT ISG	1.6 T-GDI GPF DCT ISG	2.0 T-GDI GPF AT
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Manuální 6st.	Automatická dvouspoklová 7st.	Automatická dvouspoklová 7st.	Automatická 6st.
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Nafta	Nafta	Benzín	Benzín
Typ motoru	řadový vznětový čtyřválec	řadový vznětový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1,598	1,598	1,591	1,998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	100 / 4 000	100 / 4 000	132.4 / 5 500	175 / 6 000
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)	320 / 2 000 - 2 250	320 / 2 000 - 2 250	265 / 1 500 - 4 500	353 / 1 400 - 3 500
Kompresní poměr	15,9 : 1	15,9 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	77 x 85,44	86 x 86
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost (km / h)	197	195	210	240
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11	11.6	8.7	7.4
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	4.9 - 5.2	4.7 - 5.2	7.7 - 8.0	13.1 - 13.2
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4.0 - 4.3	4.0 - 4.4	5.2 - 5.5	6.4 - 7.0
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	4.3 - 4.6	4.3 - 4.7	6.1 - 6.4	8.9 - 9.3
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	114 - 122	112 - 123	140 - 147	203 - 212
<b>HMOTNOST</b>				
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 590 - 1 705	1 605 - 1 720	1 540 - 1 655	1 655 - 1 755
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2,070	2,080	2,050	2,120
Užitečná hmotnost (kg)	365 - 480	360 - 475	395 - 510	365 - 465
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1,800	1,500	1,400	1,400
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	700	700

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 855 / 1 860 / 1 465 GT: 4 855 / 1 860 / 1 455
Rozvor náprav (mm)	2 805
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	17": 1 602 / 1 609 ( 18": 1 597 / 1 604 GT : 1608)
Přední / zadní převis (mm)	965 / 1 085
Minimální světlá výška (mm)	135 (GT : 125)
Poloměr otáčení (m)	5.45
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	510
Objem palivové nádrže (l)	70
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	14
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	215/55 R17, 235/45 R18 v závislosti na stupni výbavy

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Hodnoty spotřeba paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC.

Objem zavazadelníku dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.