


## Ceed SW MY20 - technické informace

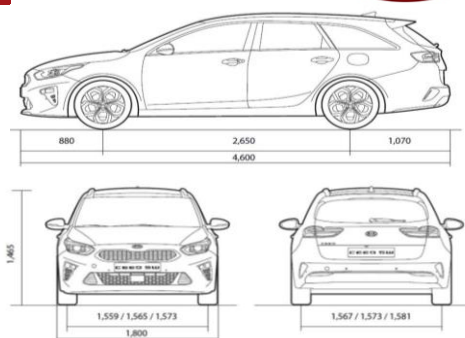

	1.0 T-GDI ISG	1.4 T-GDI ISG	1.6 CRDI ISG	1.6 CRDI ISG
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Manuální 6st. -	Manuální 6st. DCT 7st.	Manuální 6st. -	Manuální 6st. DCT 7st.
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 598	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	73 / 4 500	103 / 6 000	85 / 4 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	280 / 1 500 - 2 750	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	-	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0:1	15,9 : 1	15,9 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	67	72 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	72,2 / 3 000	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	210 205	192 -	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12 -	9,1 9,4	11,1 -	10,4 10,1
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)*	6,3 - 6,5	6,9 - 7,5	4,4	4,5 - 4,7
Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)*	-	6,6 - 6,7	-	4,4 - 4,6
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)*	4,5 - 4,9	4,8 - 5,0	3,6 - 3,7	3,6 - 4,0
Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)*	-	4,8 - 5,0	-	4,0 - 4,1
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)*	5,2 - 5,5	5,6 - 5,9	3,9 - 4,0	3,9 - 4,3
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)*	-	5,5 - 5,7	-	4,2 - 4,3
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - MT (g / km)*	118 - 126	128 - 135	101 - 104	104 - 111
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - AT (g / km)*	-	125 - 129	-	109 - 111
<b>HMOTNOST (v kg)</b>				
Provozní hmotnost maximální - MT	1 458	1 483	1 556	1 556
Provozní hmotnost maximální - AT	-	1 514	-	1 583
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 850	1 920	1 920
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 880	-	1 940
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 410	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 410	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	-	650

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 600 / 1 800 / 1 465
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT Line)	4 605 / 1 800 / 1 460
Rozvor náprav (mm)	2650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 1070
Přední / zadní převis (mm) (GT Line)	885 / 1070
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	625 / 1 694
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě

- Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Vše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovácí systém